Kette POWERTEX PSL (GK 10) - Kurzgliedrig

Produktinformation

Hochwertige kalibrierte Hebeketten für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen wie Anschlagketten der Güteklasse 10. Die Ketten werden in stabilen Trommeln oder Käfigen geliefert und können vor Ort schnell und einfach auf die Bedürfnisse des Endkunden zugeschnitten werden!

Eigenschaften:

- Sicher - jedes Kettenglied wird vor der Auslieferung im Werk auf das 2,5-fache der Tragfähigkeit geprüft
- Sicher - jede Produktionscharge wird auf Einhaltung der Mindestbruchkraft getestet
- Dehnbar - Mindestens 20% Dehnung müssen vor dem Bruch erreicht werden
- Präzise - jede Kettenlänge wird vor der Auslieferung im Werk kalibriert
- Konsistent - PSL-Ketten werden in automatischen Kettenschweißmaschinen hergestellt
- Konform - die Ketten werden in Europa hergestellt und erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
- Jedes Fass enthält ein Zertifikat und eine Konformitätserklärung in 14 Sprachen 2.2
- Jede Kettenlänge trägt einen Kettenanhänger zur schnellen und eindeutigen Identifizierung
- Die Trommel ist mit einem Infoaufkleber versehen, der eine schnelle und eindeutige Identifizierung der Kette im Inneren ermöglicht

Material: Vergüteter und angelassener legierter Stahl der Güteklasse 10
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Nach Norm, CE-gekennzeichnet, Fabriksymbol, Güteklasse (10), Chargenkennzeichnung zur Rückverfolgbarkeit
Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C ohne Reduzierung der WLL
Oberfläche: Blau gestrichen
Standard: EN 818-2 (+ 25% WLL), AS 2321

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Mindestbruchkraft kN	Pitch Length mm	Modell	d mm	p mm	W1 min mm	W2 max mm	Gewicht kg/m	Lieferzeit (in Tagen)
203500600000010	6	1,4	56,5	18	PSL-6-10	6	18	7,8	22,2	0,8	3
203500700000010	7	1,9	77	21	PSL-7-10	7	21	9,1	25,9	1,2	30
203500800000010	8	2,5	101	24	PSL-8-10	8	24	10,4	29,6	1,5	3
203501000000010	10	4	157	30	PSL-10-10	10	30	13,0	37,0	2,3	3
203501300000010	13	6,7	265	39	PSL-13-10	13	39	16,9	48,1	3,9	30
203501600000010	16	10	402	48	PSL-16-10	16	48	20,8	59,2	5,8	3
203501900000010	19	14	567	57	PSL-19-10	19	57	24,7	70,3	8,4	3
203502000000010	20	16	628	60	PSL-20-10	20	60	26,0	74,0	8,9	30
203502200000010	22	19	760	66	PSL-22-10	22	66	28,6	81,4	11,4	3
203502600000010	26	26,5	1.060	78	PSL-26-10	26	78	33,8	96,2	16	3
203503200000010	32	40	1.610	96	PSL-32-10	32	96	41,6	118	24,1	3
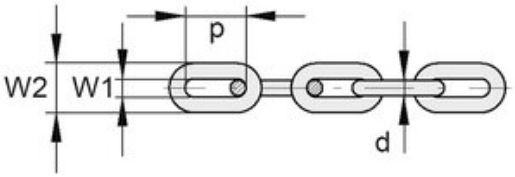
Blaupause