HSD Doppelscherenhubtisch stationär

Produktinformation

Ein universeller Scherenhubtisch zum Heben von schweren Lasten. Er kann platzsparend in den Boden installiert werden.

Merkmale

- Rundum Sicherheits-Kontaktleisten
- Überlastsicherung mit Überdruckventil
- Speziales Ventil für ein fein kontrolliertes Absenken der Last
- Schlauchbruch-Sicherheitsventil
- Lager mit Lebensdauerschmierung
- Zylinder und Kolbenstange hartverchromt
- Betriebsspannung 400V, Steuerspannung 24V
- Schutzart IP54

Standardlieferung

- Inklusive 24V Fernsteuerungs-Drucktaster mit Not-Halt
- Demontierbare Hebeösen für den einfachen Transport

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13157

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Hubzeit Sec.	Motorleistung kW	Hebe/Senken Zyklus/St	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R3459031	8717365021831	1	HSD-1.0	35	2,2	12	348	1.300	820	680	1.266	1.823	210	3
R3459033	8717365021848	2	HSD-2.0	35	2,2	12	403	1.300	850	785	1.255	1.823	295	3
R3459035	8717365021855	4	HSD-4.0	55	2,2	8	448	1.700	1.200	930	1.600	2.098	520	3
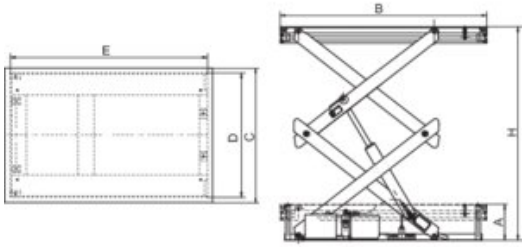
Blaupause