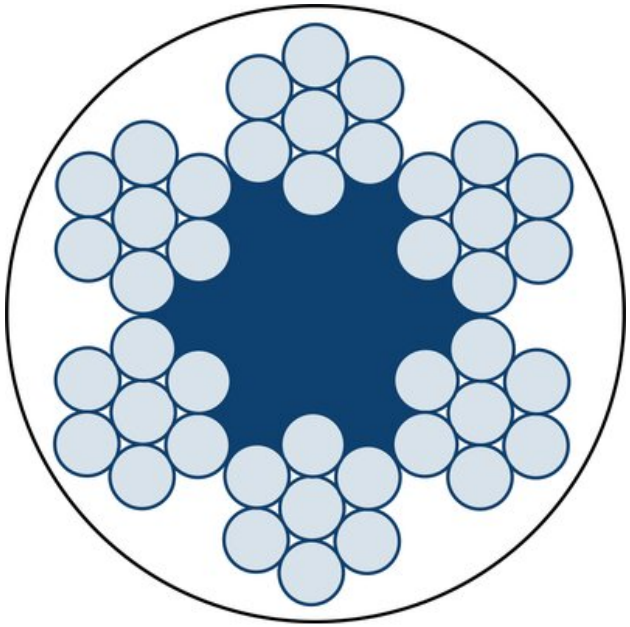

[DE] General use.

Drahtseil PVC ROPETEX S42 - 6x7 FC

Produktinformation

ROPETEX

sZ G

ROPETEX S42 ist ein verzinktes Seil, das mit einer Fasereinlage (FC) ausgestattet ist und einen transparenten PVC-Mantel hat. Es kann für verschiedene Anwendungen, wie z.B. Verriegelungsseil, Signalgeräte usw., aber nicht zum Heben verwendet werden. Am häufigsten wird es bei kleinen Durchmessern bis zu 8 mm eingesetzt.

Die PVC-Ummantelung ist UV-stabilisiert, wodurch sie für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet ist, und sie entspricht vollständig der REACH-Richtlinie 1907/2006. Erhältlich mit transparenter, schwarzer und roter PVC-Beschichtung.

Seilkonstruktion: 6x7 FC
Kennzeichnung: nach Norm
Temperaturbereich: -30°C bis zu +70°C
Standard: EN 12385-4
except from coating

Füllfaktor: 0,47

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Seil Ø mm	Farbe	Nennfestigkeit N/mm²	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
105130030020010	3	2	transparent	1.770	2,35	3,32	Trocken	2,1	30
105130040020010	4	2	transparent	1.770	2,35	5,9	Trocken	2,7	30
105130040030010	4	3	transparent	1.770	5,29	5,9	Trocken	4,1	30
105130040030014	4	3	schwarz	1.770	5,29	5,9	Trocken	4,1	30
105130040030012	4	3	rot	1.770	5,29	5,9	Trocken	4,1	30
105130050030010	5	3	transparent	1.770	5,29	9,23	Trocken	5,3	30
105130050030012	5	3	rot	1.770	5,29	9,23	Trocken	5,3	30
105130050040012	5	4	rot	1.770	9,4	9,23	Trocken	6,9	30
105130060040010	6	4	transparent	1.770	9,4	13,3	Trocken	8,3	30
105130060050010	6	5	transparent	1.770	14,7	13,3	Trocken	10	30
105130070050010	7	5	transparent	1.770	14,7	18,1	Trocken	12,1	30
105130080060010	8	6	transparent	1.770	21,2	23,6	Trocken	15,2	30