


Grummet Anschlagseil

Produktinformation

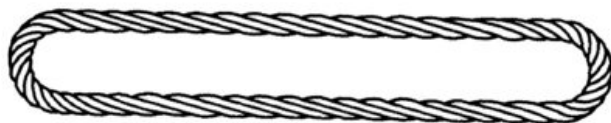

Allgemein: Flexible und weiche Anschlagseile hergestellt aus Litzen oder Seilen. Grummets Anschlagseile erreichen hohe Tragfähigkeiten und sind besonders zum Heben schwerer Lasten geeignet.

Nennfestigkeit: 1770 N/qmm.

Grummets können wahlweise mit eingenähten Schlaufen oder Kauschen geliefert werden.

Ausführung: Endlos gelegt.

Kennzeichnung: nach Norm

Oberfläche: Verzinkt.

Standard: EN 13414-3

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t |
|-------------|--------------------|
| 16210154XXX | 15,4 |
| 16210186XXX | 18,6 |
| 16210221XXX | 22,1 |
| 16210260XXX | 26 |
| 16210301XXX | 30,1 |
| 16210393XXX | 39,3 |
| 16210498XXX | 49,8 |
| 16210613XXX | 61,3 |

| | |
|-------------|-------|
| 16210762XXX | 76,2 |
| 16210932XXX | 93,2 |
| 16211125XXX | 112,5 |
| 16211340XXX | 134 |
| 16211590XXX | 159 |
| 16211865XXX | 186,5 |
| 16212170XXX | 217 |
| 16212520XXX | 252 |
| 16212900XXX | 290 |
| 16213330XXX | 333 |
| 16213810XXX | 381 |
| 16214340XXX | 434 |
| 16214930XXX | 493 |
| 16215600XXX | 560 |
| 16216340XXX | 634 |
| 16216920XXX | 692 |