


Wippe / Hebedreieck



Produktinformation

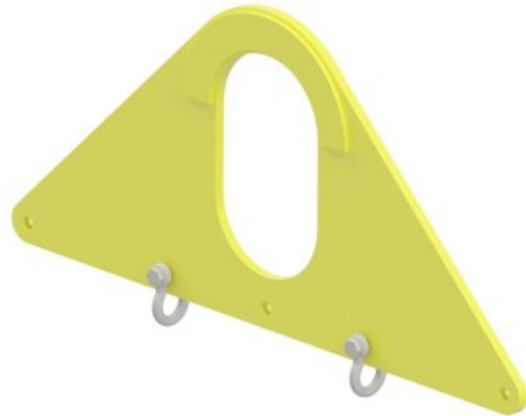

Das Hebedreieck hat die gleiche Funktion wie ein Kurztraverse oder ein Spreader. Die angegebenen Arbeitslastgrenzen gelten für einen maximalen oberen Anschlagwinkel von 90°. Bei oberen Winkeln zwischen 90° und 120° muss die Arbeitslastgrenze um 30% verringert werden. Alle Hebedreiecke werden mit 2 Schäkeln geliefert. Die Arbeitslastgrenze im mittleren Schäkelloch entspricht der Arbeitslastgrenze des Schäkels gemäß Tabelle.

Design: Blech schneiden. Tragen Sie Platten und Distanzstücke für die Schäkel.

Material: Platte aus hochfestem Baustahl.

Kennzeichnung: WLL- und CE-Kennzeichnung.

Oberfläche: Gelb lackiert.

Hinweis: Andere Lasten und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Schäkel | A mm | B mm | H mm | K mm | L mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 620566700209 | 2 | 11,311 | 250 | 150 | 340 | 290 | 700 | 13 | 30 |
| 620566700409 | 4 | 11,311 | 250 | 150 | 360 | 290 | 700 | 20 | 30 |
| 620566700609 | 6 | 11,311 | 250 | 150 | 375 | 290 | 700 | 31 | 30 |
| 620566701009 | 10 | 11,311 | 300 | 180 | 460 | 360 | 870 | 55 | 30 |
| 620566701509 | 15 | 11,311 | 300 | 180 | 490 | 360 | 870 | 74 | 30 |
| 620566702009 | 20 | 11,311 | 300 | 180 | 525 | 360 | 870 | 100 | 30 |

Blaupause

