


## Handseilwinden Typ 220-0,3 / 220-0,5

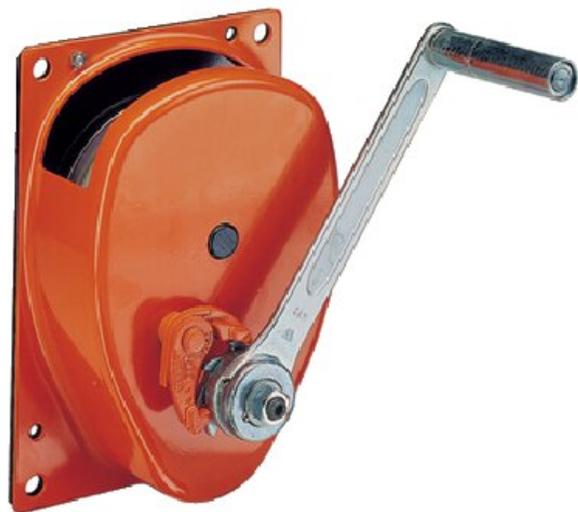

### Produktinformation

**Allgemein:** Handseilwinde bis 1.000 kg mit Stirnradgetriebe für Wandmontage sowie Sicherheitskurbel mit Klappgriff.

- Robust und sicher.
- Selbsthemmende, rückschlagfreie Sicherheitskurbel mit Klappgriff.
- Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen der Last.
- Wartungsfreie Gleitlager.
- Korrosionsgeschützt.
- Pulverbeschichtet (verzinkt auf Anfrage).
- Einfache, platzsparende Wandmontage.
- Entsprechend EN 13157 und den Unfallverhütungsvorschriften DGUV 54 (früher BGV D 8).

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Seil Ø mm	Kurbeldruck (N)	Hub/Kurbelumdrehung, (mm)	Zuglast 4. Lage (kg)	Seilaufnahme (m)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
501300030000030	220.0,3	0,3	6	190	74	203	11	10	30
501300050000030	220.0,5	0,5	6,5	210	30	330	10	10	30

# Blaupause

