


Handseilwinden Typ 220.3

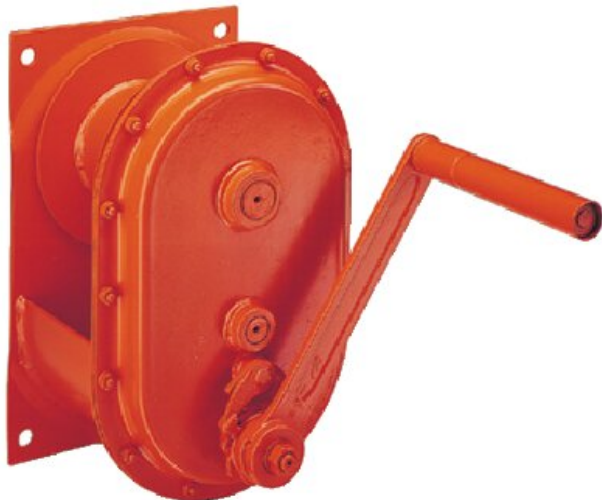

Produktinformation

Allgemein: Handseilwinde mit mehrstufigem Untersetzungsgetriebe zum Anheben schwerer Lasten bis 2.500 kg, Sicherheitskurbel mit Klappgriff, Wandmontage.

- Robust und sicher.
- Hoher Wirkungsgrad.
- Selbsthemmende, rückschlagfreie Sicherheitskurbel mit Klappgriff.
- Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen der Last.
- Wartungsfreie Gleitlager.
- Korrosionsgeschützt.
- Lackiert.
- Einfache, platzsparende Wandmontage.
- Entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften DGUV 54 (früher BGV D 8).

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Seil Ø mm	Kurbeldruck (N)	Hub/Kurbelumdrehung, (mm)	Seilaufnahme (m)	Zuglast 2. Lage (t)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
501300300000060	220.3	3	13	300	10	7	2.500	32	30

Blaupause

