


## Schwerlast-Hebegurte - Lifting-Belt-Sling®

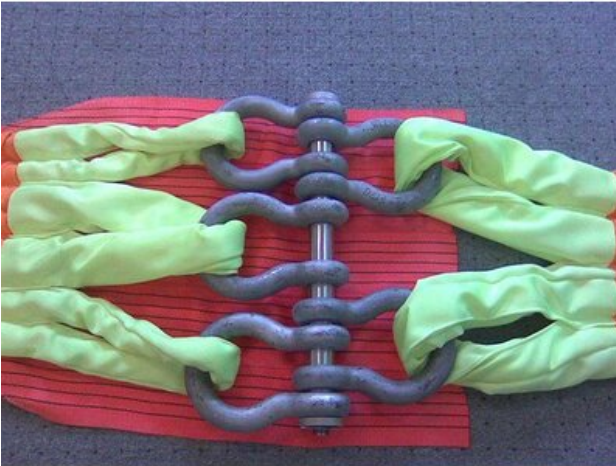

### Produktinformation

Schwerlast-Hebegurte für Lasten bis zu 80 t.

#### Für Lasten bis zu 80 t

Mit der neuen Generation von Hebegurten können große Lasten absolut sicher gehoben werden. Dieses besondere Produkt basiert auf einer neuartigen Herstellungstechnologie die große Auflageflächen und die Verwendung mit Schlaufen verbindet. Diese Technologie erlaubt eine Verdoppelung der Lebensdauer.

#### Doppelte Lebensdauer

Die Einlage wird durch einen extrem abrieb- und schnittfesten Schutzschlauch geschützt. Das gewährleistet - gemeinsam mit einer großen Auflagefläche im Bereich der Kante - eine Verdoppelung der Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Hebebändern. Besonders bei Aluminium- oder Stahlcoils, Rohren, Brammen, Stahlplatten oder Betonfertigteilen bieten Schwerlast-Hebegurte besondere Vorteile.

#### Hebebänder und Hebebandmatten

Hebebänder und Hebebandmatten sind verfügbar von 30 bis 300 mm Breite. Hebebänder für Pipelines in max. Breiten von bis zu 900 mm. Zwei flexible, verstärkte Schlaufen an jeder Seite zum einfachen Einhängen in den Kranhaken. Spezielle abrieb- und schnittfeste Schutzschläuche sind zusätzlich in der gewünschten Länge verfügbar.

**Nutzlänge:** Von 2 m bis 50 m.

**Standard:** EN 1492-1, EN 1492-2.

**Material:** 100% hochfestes Polyester (Einlage und Mantel).

**Kennzeichnung:** nach Norm, Etikett in verstärkter Kunststoffschutzhülle.

**Standard:** EN 1492-1

**Sicherheitsbeiwert:** 7:1

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Tragfähigkeit t</b>
342100100000020	1
342100200000020	2
342100300000020	3
342100400000020	4
342100500000020	5
342100600000020	6
342100800000020	8
342101000000020	10
342101500000020	15
342102000000020	20
342102500000020	25
342103000000020	30
342104000000020	40
342105000000020	50