


Kette Pewag WINPRO Flex 300 (GK 12)

Produktinformation

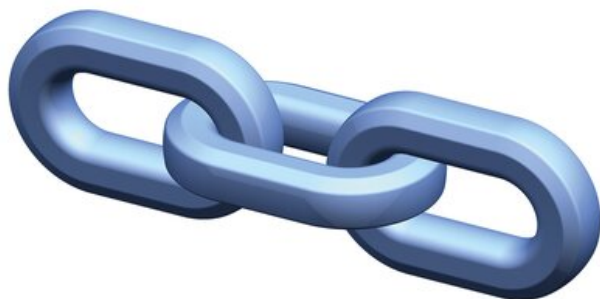

Allgemein: Besonders robuste Profilstahlkette für Anschlagketten der Güteklasse 12

Norm: Analog PAS1061 mit Modifikationen

Material: Hochvergüteter Spezialstahl der Güteklasse 12

Kennzeichnung: Jedes Kettenglied mit Herstellerkennzeichen, Güteklasse und Charge.

Temperaturbereich: -60° Celsius bis +300° Celsius

Oberfläche: Blau pulverbeschichtet.

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden!

Güteklasse: 12

| Artikel-Nr. | Kettendurchmesser (mm) mm | Tragfähigkeit t | Mindestbruchkraft kN | D mm | E mm | H mm | Gewicht kg/m | Lieferzeit (in Tagen) |
|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 204100700000040 | 7 | 2,36 | - | 7 | 22 | 10 | 1,36 | 20 |
| 204100800000040 | 8 | 3 | 118 | 8 | 25 | 11 | 1,64 | 20 |
| 204101000000040 | 10 | 5 | 196 | 10 | 33 | 14 | 2,7 | 20 |
| 204101300000040 | 13 | 8 | 314 | 13 | 41 | 19 | 4,8 | 20 |
| 204101600000040 | 16 | 12,5 | 491 | 16 | 51 | 23 | 7,17 | 20 |

Blaupause

