


## Edelstahlkette Pewag WOX (GK 6)

### Produktinformation

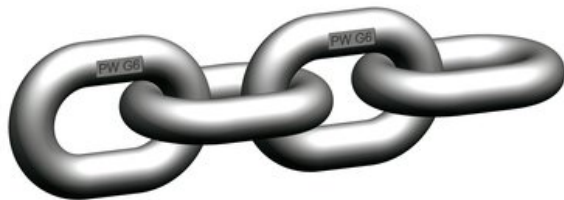

**Allgemein:** Nichtrostende Edelstahlkette, elektrisch geschweißt und gestempelt, kompatibel mit Connex CWI Verbindungsgliedern.

**Standard:** Analog DIN 5687-1 bzw. EN 818-2. 100% geprüft.

Die WOX-Kette eignet sich besonders für den Einsatz in Wasser- und Abwasseranwendungen. Sie kann auch in Verbindung mit Chemikalien und Lebensmitteln eingesetzt werden, allerdings mit Einschränkungen.

**Material:** 1.4404 (AISI 316L).

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Oberfläche:** Blank.

**Standard:** EN 818-2

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 6

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Mindestbruchkraft kN	Modell	b1 min.	b2 max.	dn (mm)	t (mm)	Gewicht kg/m	Lieferzeit (in Tagen)
202100400000010	4	0,4	16	WOX 4-6	5,8	14,8	4	12	0,4	20
202100500000010	5	0,63	25	WOX 5-6	7,5	18,5	5	15,1	0,61	20
202100600000010	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88	3
202100700000010	7	1,25	50	WOX 7-6	9,5	25,2	7	21	1,19	20
202100800000010	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53	20
202101000000010	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4	20
202101300000010	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05	20
202101600000010	16	6,3	250	WOX 16-6	21,5	57,6	16	48	6	20

## Blaupause

