Klappblock POWERTEX PSBS-S2

Produktinformation

POWERTEX

RFID

Der POWERTEX PSBS-S2 Fangblock ist ein hochbelastbarer Fangblock, der für temporäre oder permanente Hebe- und Zuganlagen eingesetzt werden kann. Der Block kann verwendet werden, um ein Drahtseil umzuleiten oder um die Last zu erhöhen, die die Seilwindenanordnung bei einer geraden Belastung ohne Block bewältigen könnte.

Das Drahtseil wird einfach durch Entfernen des Haarnadelbolzens, Lösen des Schnellbolzens und Drehen der Seitenplatte eingelegt.

Merkmale:

- Sicher - Jeder Schnappblock wird vor der Auslieferung im Werk auf 2 x WLL geprüft und getestet.
- Sicher - Der Schnellverschluss ist so konstruiert, dass er auch bei geöffnetem Block sicher arretiert wird
- Sicher - Die Drehvorrichtung ist so konstruiert, dass sie auch bei geöffnetem Block sicher verriegelt ist
- Langlebig - geschmiedete/gefertigte Präzisionsrollen
- Kegelrollenlager oder Bronzelager je nach Größe
- 2 Schmiernippel für eine schnelle Wartung der beweglichen Teile
- Feuerverzinkter Schäkel mit Sicherheitsschraube und Mutter
- Stabile Seitenplatten zum Schutz der beweglichen Teile
- Typenschild aus Metall anstelle eines Aufklebers
- Ausgestattet mit RFID (Chip) für einfache Wartung, Inspektion und Anlagenkontrolle
- Markiert mit QR-Code, um jederzeit Zugang zu den Benutzerhandbüchern zu ermöglichen
- 2.2 Testzertifikat und Konformitätserklärung werden mit jedem Block geliefert
- Benutzerhandbücher in 14 Sprachen werden mit jedem Block mitgeliefert
- QR-Code für den Zugriff auf mehrsprachige Bedienungsanleitungen vor Ort
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Material: Robuste Stahlkonstruktion
Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, CE-Kennzeichnung, POWERTEX, Modell, WLL, Herstellungsdatum und Seriennummer
Temperaturbereich: -20°C bis zu +50°C
Oberfläche: Rot lackiert

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Seilrollendurchmesser (mm)	Seilrollendurchmesser (in)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8	30
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2	3
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7	3
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7	30
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5	3
424101500045	PSBS-S2/15T-300-26	22-24	15	200	8	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	32	3
424101500040	PSBS-S2/15T-200-24	23-26	15	300	12	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	57	3
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96	30
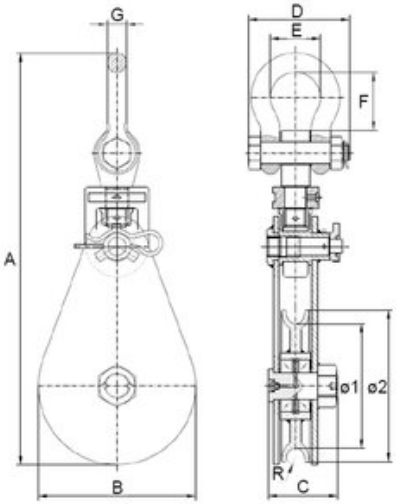
Blaupause