


## Handseilwinden Typ 220-0,75 / 220-1,0

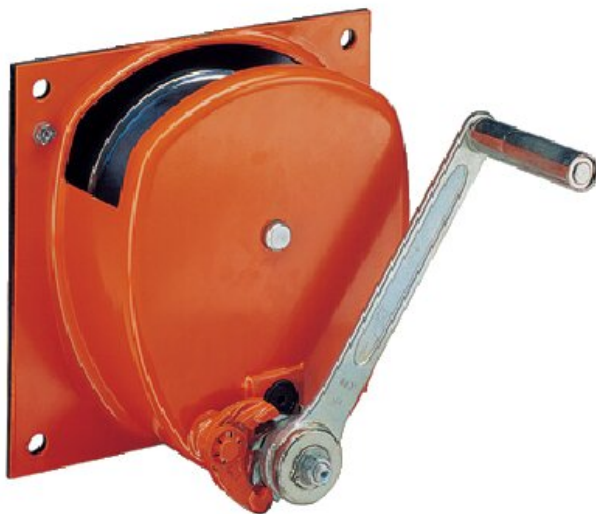

### Produktinformation

- Allgemein:** Handseilwinde bis 1.000 kg mit Stirnradgetriebe für Wandmontage sowie Sicherheitskurbel mit Klappgriff.
- Robust und sicher.
  - Selbsthemmende, rückschlagfreie Sicherheitskurbel mit Klappgriff.
  - Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen der Last.
  - Wartungsfreie Gleitlager.
  - Korrosionsgeschützt.
  - Pulverbeschichtet (verzinkt auf Anfrage).
  - Einfache, platzsparende Wandmontage.
  - Entsprechend EN 13157 und den Unfallverhütungsvorschriften DGUV 54 (früher BGV D 8).

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Kurbeldruck (N)	Hub/Kurbelumdrehung, (mm)	Seilaufnahme (m)	Zuglast 1. Lage (kg)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
501300750000040	220.0,75	0,75	200	28	12	580	14	30
501300100000040	220.1	1	180	19	10	750	15	30

# Blaupause

